


Wasserzähler WZ-E OMS




Beschreibung

- Elektronischer Aufputzzähler mit integriertem OMS-Funk (868 MHz)
- Bedienung über kapazitive Touch-Taste
- Alle gängigen Anschlussstypen erhältlich
- Kalt- und Warmwasserzähler
- Einbaulage horizontal, vertikal
- T1 und C1 Modus einstellbar
- 15 Monatswerte übertragbar per Funk
- 15 Monats- und 15 Halbmonatswerte auslesbar per Optokoppler
- Walk-by und AMR Telegramme einstellbar
- Automatische Funkaktivierung nach aufgelaufenem Volumen
- Leckageerkennung
- Haubendurchmesser 64,5 mm
- Mit Konformitätsbewertung nach MID

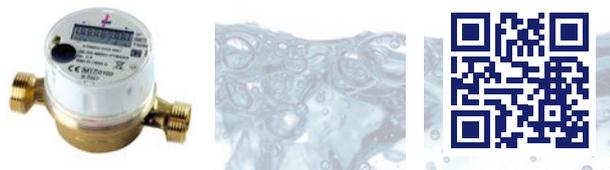

Typische Druckverlustkurve

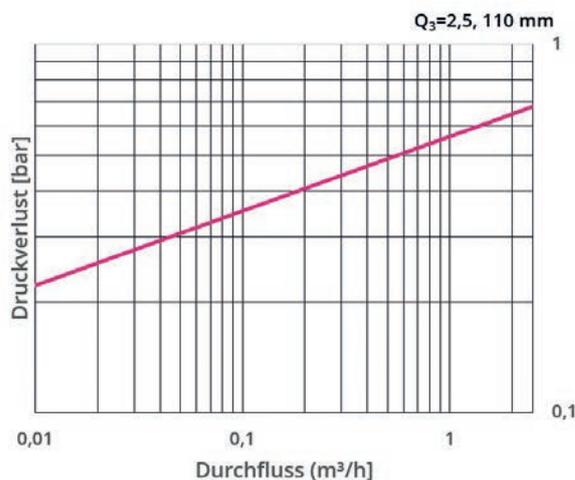

Volumenteil	15	15	15	20	20
Nennweite (DN)	15	15	15	20	20
Dauerdurchfluss (Q ₃)	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	4,0 m³/h
Nenndurchfluss (Q _n) PTB	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h	
Ratio Q3/Q1 horizontal	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80
Ratio Q3/Q1 vertikal	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50
Anschluss AG Zähler	¾ Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 Zoll
Anschluss AG Verschraubung	½ Zoll	½ Zoll	½ Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll
Baulänge	80 mm	110 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Bestellinformation	Art. Nr.				
WZK-E OMS kalt 30° C, „Made in Germany“	75125015	75125115	auf Anfrage	75125025	75125040
WZW-E OMS warm 90° C, „Made in Germany“	75126015	75126115	auf Anfrage	75126025	75126040
Zubehör	Art. Nr.				
Isolierschale klein (s. Seite 93)	75120009	75120009	75120010	75120010	75120010